

1.1. Установка DeerMail

Установка DeerMail состоит из нескольких последовательных шагов.

Инсталляция выполняется запуском программы DeerMail-windows-7.2.0.exe с дистрибутивного носителя.

После запуска инсталлятора на экран будет выведено окно выбора пути и имени папки, в которую будет установлено ПО DeerMail (значение по умолчанию - <системный_диск>:\Program Files\DeerMail). Рекомендуется оставить его без изменения и для продолжения нажать кнопку Далее.

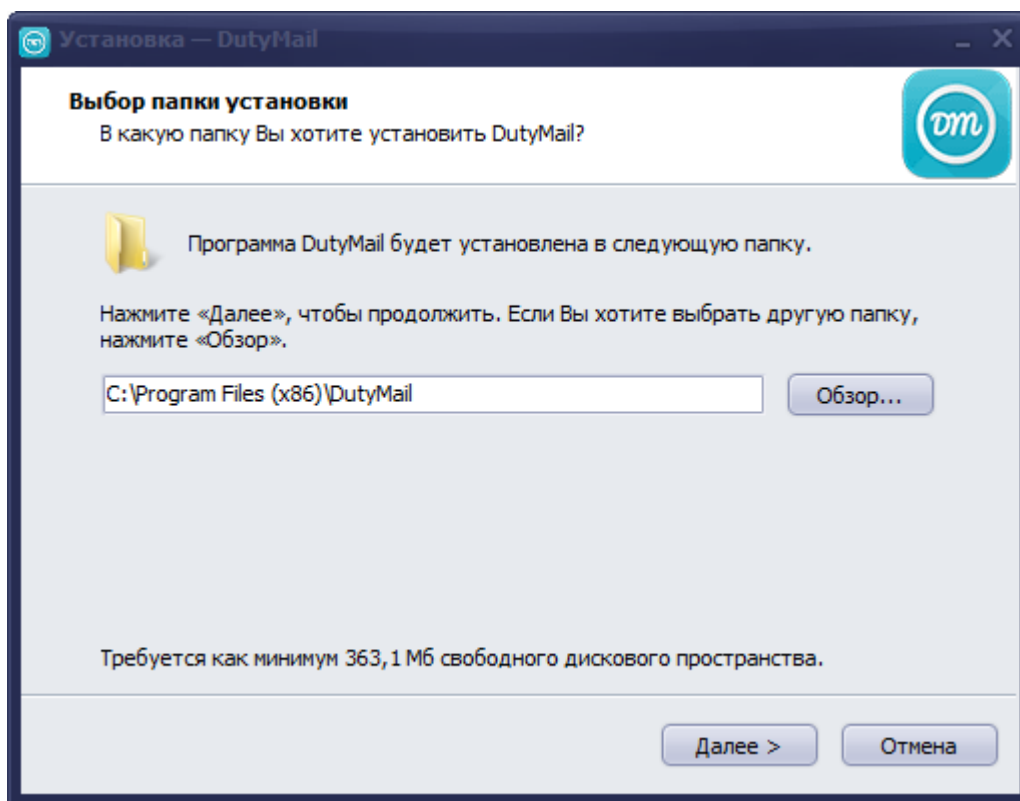


Рисунок 1

Затем будет предложено выбрать имя папки в стартовом меню WINDOWS для размещения ярлыков программ, входящих в состав DeerMail (Рис. 3). Рекомендуется оставить значение по умолчанию – DeerMail.

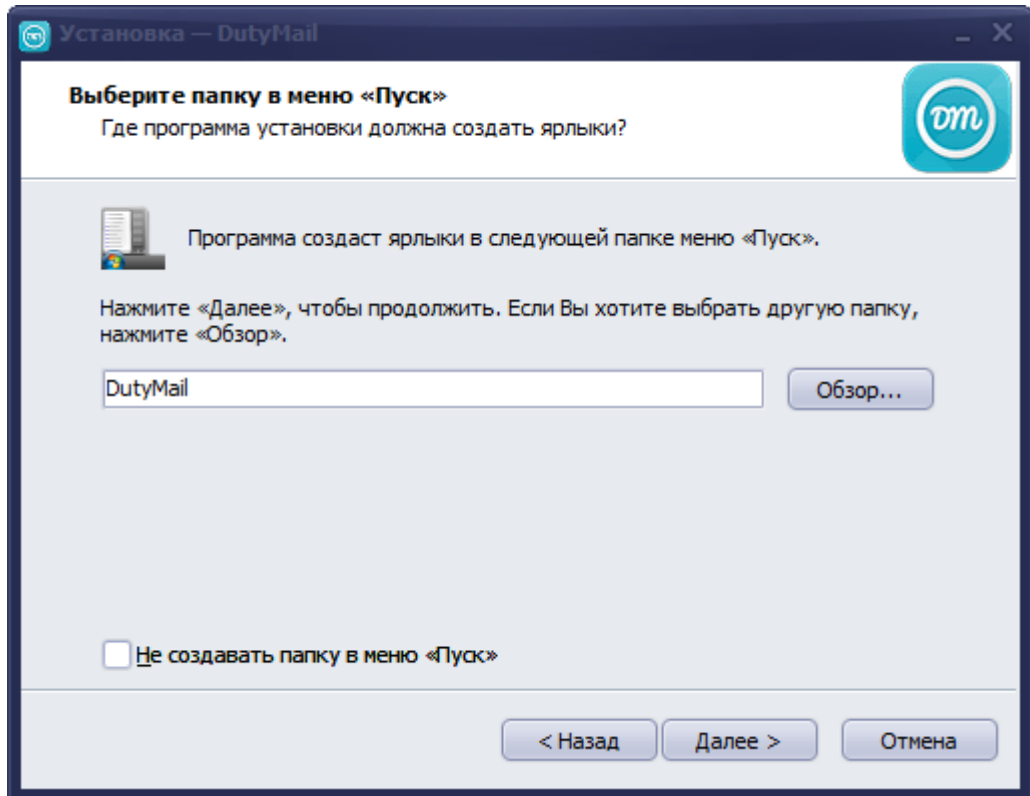


Рисунок 2

Далее требуется выбрать дополнительные задачи, выполняемые при установке DeerpMail (Рис. 4).

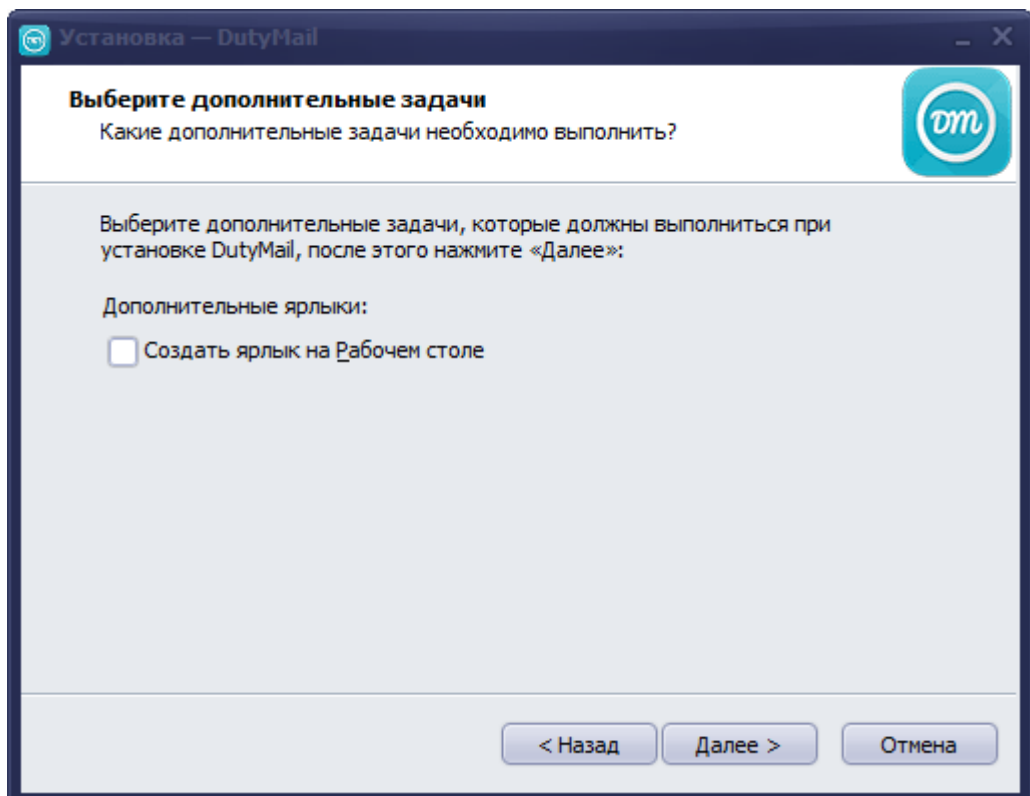


Рисунок 3

После нажатия кнопки Далее (Рис. 4) на экран будет выведено окно, содержащее информацию, полученную от пользователя (Рис. 5).

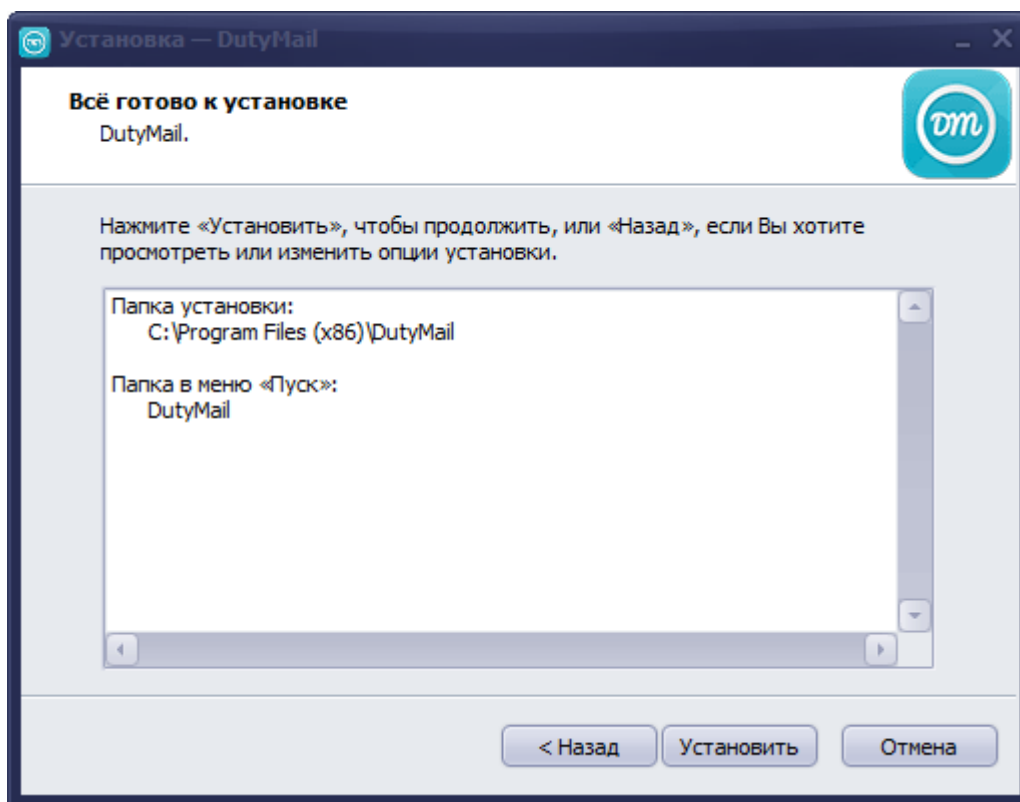


Рисунок 4

После нажатия кнопки Установить (Рис. 5) начнется установка DeerMail. По окончании инсталляции будет выдано окно с запросом на запуск программы.

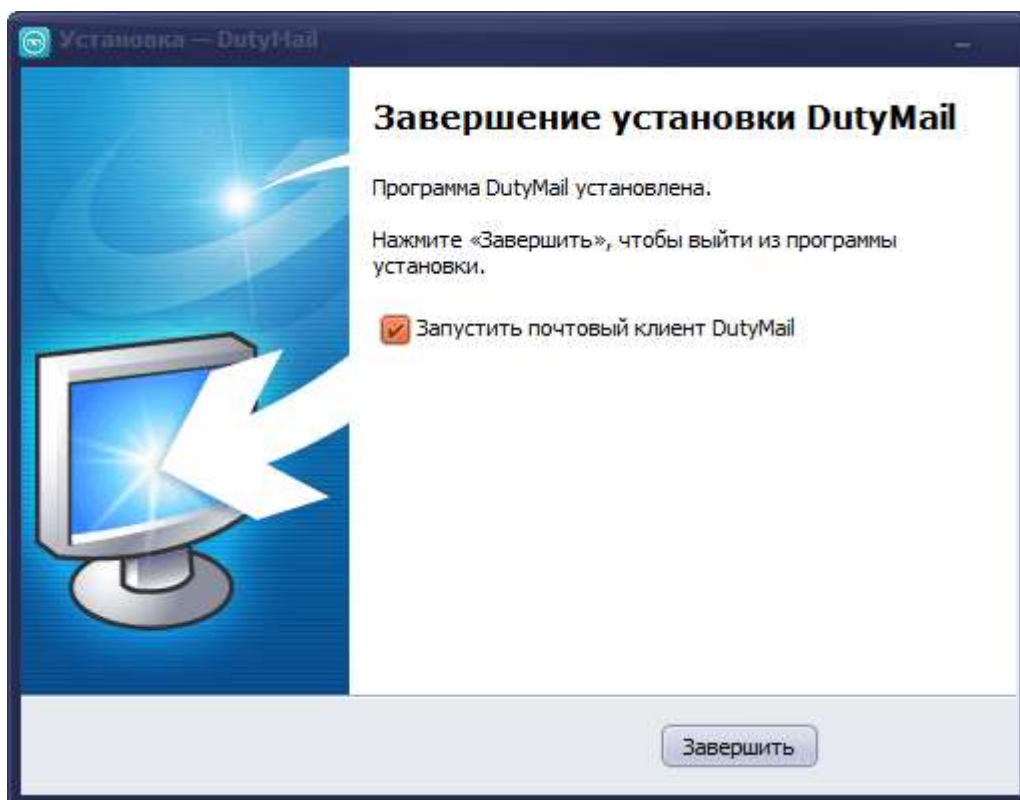


Рисунок 5

В стартовых системных меню всех пользователей компьютера появится программная папка DeerMail, в которой помещены ярлыки для запуска следующих программ:

- DeerMail – Почтовый клиент – ярлык для запуска почтового клиента DeerMail;
- Деинсталлировать DeerMail – ярлык для запуска программы.

Если во время инсталляции был установлен флажок Создать значок на Рабочем столе (Рис. 4), то после установки ПО на компьютер на рабочем столе пользователя WINDOWS появится ярлык для вызова ПО DeerMail.

1.2. Настройка программы

Запуск программы DeerMail осуществляется с помощью ярлыка программы или посредством команды стартового системного меню: Пуск→Программы→DeerMail→DeerMail – Почтовый клиент.

После первого запуска DeerMail на экране появляется окно с запросом лицензионного ключа. Следует запросить ключ у производителя и активировать программу.